




# SATA® filter 100 prep™/101 prep™/103 prep™



## SATA filter 100 prep/101 prep/103 prep


|                            |   |
|----------------------------|---|
| Технические характеристики | Вход воздуха: ВР 1/2                          |
|                            | Выход воздуха: НР 1/4                         |
|                            | Макс. входное рабочее давление: 10.0 бар      |
|                            | Макс. выходное рабочее давление: 10.0 бар     |
|                            | Пропускная способность при 6.0 бар: 800 л/мин |
|                            | Макс. рабочая температура: 50°C               |

## Доступные версии

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 148247 | Фильтр SATA 100 prep, двухступенчатый с фильтрами грубой и тонкой очистки с регулятором давления на выходе (1 x НР 1/4)                    |    |
| 157412 | Фильтр SATA 101 prep, модуль угольного фильтра для дооснащения фильтра 100 в фильтр 103  |   |
| 157420 | Фильтр SATA 103 prep, трехступенчатый с фильтрами грубой, тонкой очистки и угольным фильтром с регулятором давления на выходе (1 x НР 1/4) |  |

# Запасные части SATA® filter 103 prep™

| Номер артикула/описание                          |
|--|
| 15511<br>Автоматический клапан сброса конденсата |
| 19158<br>Манометр 0-10 бар, 50 мм, 1/4           |
| 22137<br>Циклонный сепаратор                     |
| 22160<br>Фильтр грубой очистки                   |
| 24521<br>Уловитель конденсата с уплотнителем     |
| 148239<br>Регулятор давления                     |
| 148270<br>Фильтр тонкой очистки                  |
| 157362<br>Угольный фильтр                        |

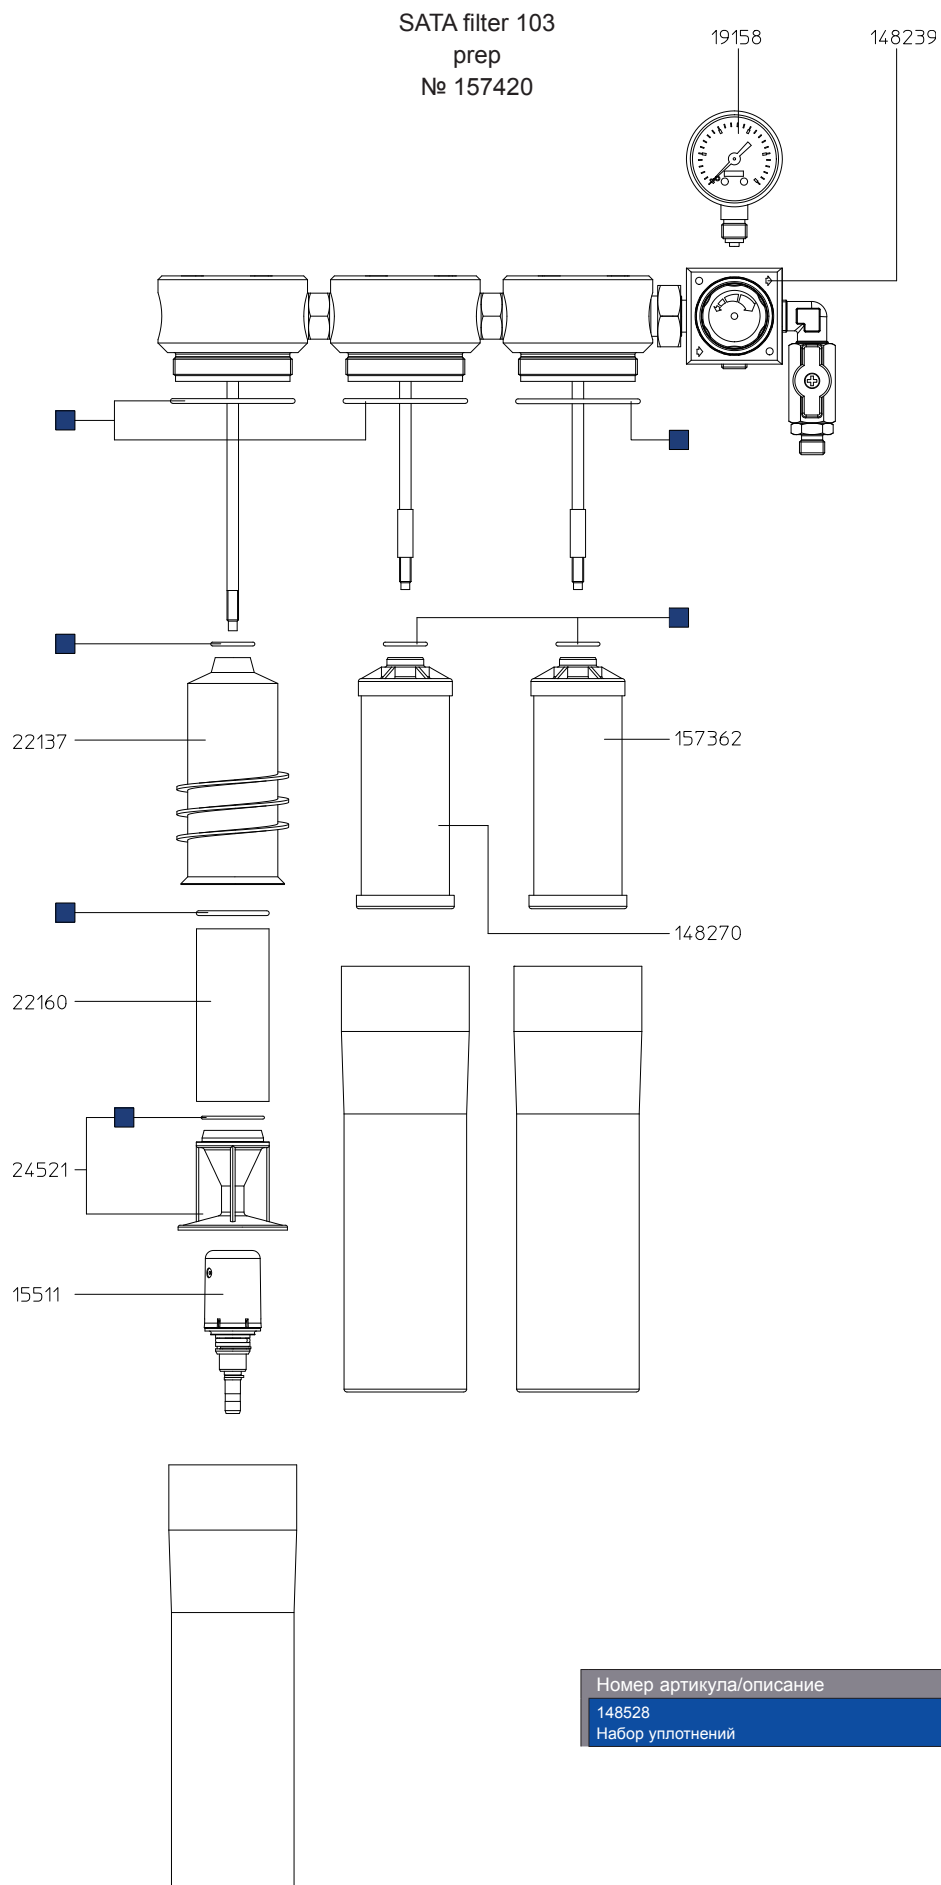

| Номер артикула/описание    |
|----------------------------|
| 148528<br>Набор уплотнений |