



Оборудование Blowtherm, омологированное BMW:

- Окрасочно-сушильная камера BLOWTHERM EXTRA 7000
- Окрасочно-сушильная камера BLOWTHERM WORLD 7000
- Пост подготовки перед окраской BLOWTHERM GENUIS ER3500

Окрасочно-сушильная камера BLOWTHERM EXTRA 7000



Описание / комплект поставки

Обширное оснащение системами безопасности и комфортными системами

Подходит для обработки красками на водной основе

Внутренние размеры (Длина x Ширина x Высота): 7000 x 4000 x 2725 мм

Наружные размеры (Длина x Ширина x Высота): 7120 x 4120 x 3620 мм

Цвет кабины: RAL9010 (белый) / RAL9006 (серый)

Размеры въездных/выездных ворот (Ширина x Высота): 3260 x 2680 мм

Двери для персонала Высота стальной рамы основания: 530 мм

Решетчатый пол. давление колеса до 1000 кг

Газовая горелка и горелка, работающая на дизельном топливе мощностью 290 кВт

7,5 л. с. / 5,5 кВт электровентилятор большой мощности (32 000 (700 Па) / 37 000 (700 Па) м³/ч

Опция

Дополнительные ворота для сквозного проезда

Варианты исполнения

Blowtherm Extra 7000 Дизельная горелка (MKL 30/2 F TL)	81440441122
Blowtherm Extra 7000 Газовая горелка (GVPF 30/2 CE)	81440441123
Blowtherm Extra 7000 Дополнительная дверь	81440441126

Окрасочно-сушильная камера BLOWTHERM WORLD 7000



Описание / комплект поставки

Простая окрасочно-сушильная камера для базовых требований

Внутренние размеры (Длина x Ширина x Высота): 7000 x 4000 x 2780 мм

Наружные размеры (Длина x Ширина x Высота): 7180 x 4120 x 3620 мм

Цвет кабины: RAL9010 (белый)

Размеры въездных/выездных ворот (Ширина x Высота): 2740 x 2680 мм

Высота стальной рамы основания: 330 мм

Решетчатый пол. давление колеса до 1000 кг

Газовая горелка и горелка, работающая на дизельном топливе мощностью 232 кВт

2х 10 л. с. / 7,5 кВт электровентилятор (мощность вентилятора 19 000 (800 Па) / 24 000 (500 Па) м³/ч)

Опция


Отдельные двери для персонала

Дополнительные ворота для сквозного проезда

Варианты исполнения

Blowtherm World 7000 Дизельная горелка (MKL 20/2 F TL)	81440441127
Blowtherm World 7000 Газовая горелка (GVPF 30/2 CE)	81440441128
Blowtherm World 7000 Дополнительная дверь	81440441130
Blowtherm World 7000 Сервисная дверь	81440441131

Пост подготовки перед окраской BLOWTHERM GENUIS ER3500

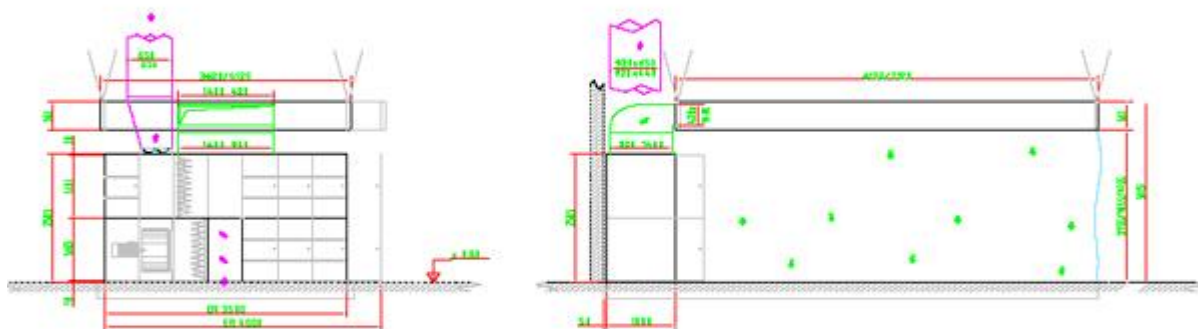

Описание / комплект поставки

РАЗМЕРЫ ПЛЕНУМА: ММ. 6.000 X 3.620 X 3.315Н

Подвесной пленум окрашен и полностью утеплен по всей длине, укомплектован фильтрами.

Оснащен дефлектором для равномерного распределения воздушного потока

Освещение верхнее 24 лампы по 58Вт (всего 1392 Вт).

Комплект специальных защитных шторок (две боковых + фронтальная)

Глубина прямка 550мм.

Решетчатое 3-х рядное основание (оцинкованное) с комплектом опор.

Нагрузка на решетку- 800кг на отпечаток колеса.

Комплект краскоостанавливающих фильтров и кассеты к ним

Система рециркуляции воздушного потока.

Окрашенный корпус агрегатного блока.

Вытяжная секция с вентилятором обратнаклонной крыльчатки и безременным прямым приводом от двигателя мощностью 5,5 кВт.

Производительность – 20.000 м3/час

Укомплектован шкафами для хранения материалов

Электромеханический пульт управления.

Микропроцессором управления с функцией плавного пуска мотора.

Питание низковольтное, класс защиты IP55. Аварийный пакетный выключатель.

Лампы сигнализации режима работы поста подготовки