

Напорные баки SATA® 24л/48 л



SATA FDG 24 / SATA FDG 48

Технические характеристики	Вход и выход воздуха: HP 1/4 Выход материала: HP 1/2
	Макс. давление в баке: SATA FDG 24: 6 бар SATA FDG 48: 4 бар
	Общий вес/вес крышки: SATA FDG 24: 24 кг/от 6.9 кг SATA FDG 48: 31 кг/ от 8.6 кг
	Внутренняя высота/диаметр: SATA FDG 24: 369мм/ø 297мм SATA FDG 48: 486мм/ø 362мм
	Бак и крышка изготовлены из нержавеющей стали

Артикул	Комплектация						
	Одинарный регулятор давления	Двойной регулятор давления	Внутренняя вставка	Ручная мешалка	Пневматическая мешалка без редуктора	Пневматическая мешалка с редуктором	Электрическая мешалка

Напорный бак SATA 24* с ...

177725	x						
177733	x			x			
177741	x				x		
177758	x					x	
177766	x						x
177774		x					
177782		x		x			
177790		x			x		
177808		x				x	
177816		x					x

Напорный бак SATA 48* с ...

177824	x						
177832	x			x			
177840	x				x		
177857	x					x	
177865	x						x
177873		x					
177881		x		x			
177899		x			x		
177907		x				x	
177915		x					x

* Специальные версии с выходом материала в нижней части бака, а также с усиленным дном доступны по запросу.

Принадлежности


31302	Внутренняя вставка из нержавеющей стали для бака 24 л	
47639	Внутренняя вставка из нержавеющей стали для бака 48 л	
14332	Тележка для бака 48 л	
46037	Тележка для бака 24 л	
177923	Тройник из нержавеющей стали для подключения двух пистолетов к баку 48 л	
181990	Тройник из нержавеющей стали для подключения двух пистолетов к баку 24 л	

Номера артикулов/ шлангов и пар шлангов доступны по запросу

Запасные части Напорные баки SATA® 24л/48 л

Напорный бак SATA FDG 24

Номер артикула/описание
3525
Ручная мешалка для бака 24 л
9472
Прокладка
12294
Соединение для материала из нержавеющей стали 1/2
19158
Манометр 0-10 бар, 50 мм, 1/4
19166
Кран сброса давления 3/8
19174
Крышка
19182
Прокладка крышки
19224
Двойной регулятор давления с манометром и предохранительным клапаном, макс. 6 бар
19232
Сальник
19380
Предохранительный клапан
22269
Уплотнительное кольцо
31302
Внутренняя вставка из нержавеющей стали для бака 24 л
19216
Регулятор давления с манометром и предохранительным клапаном, макс. 6 бар

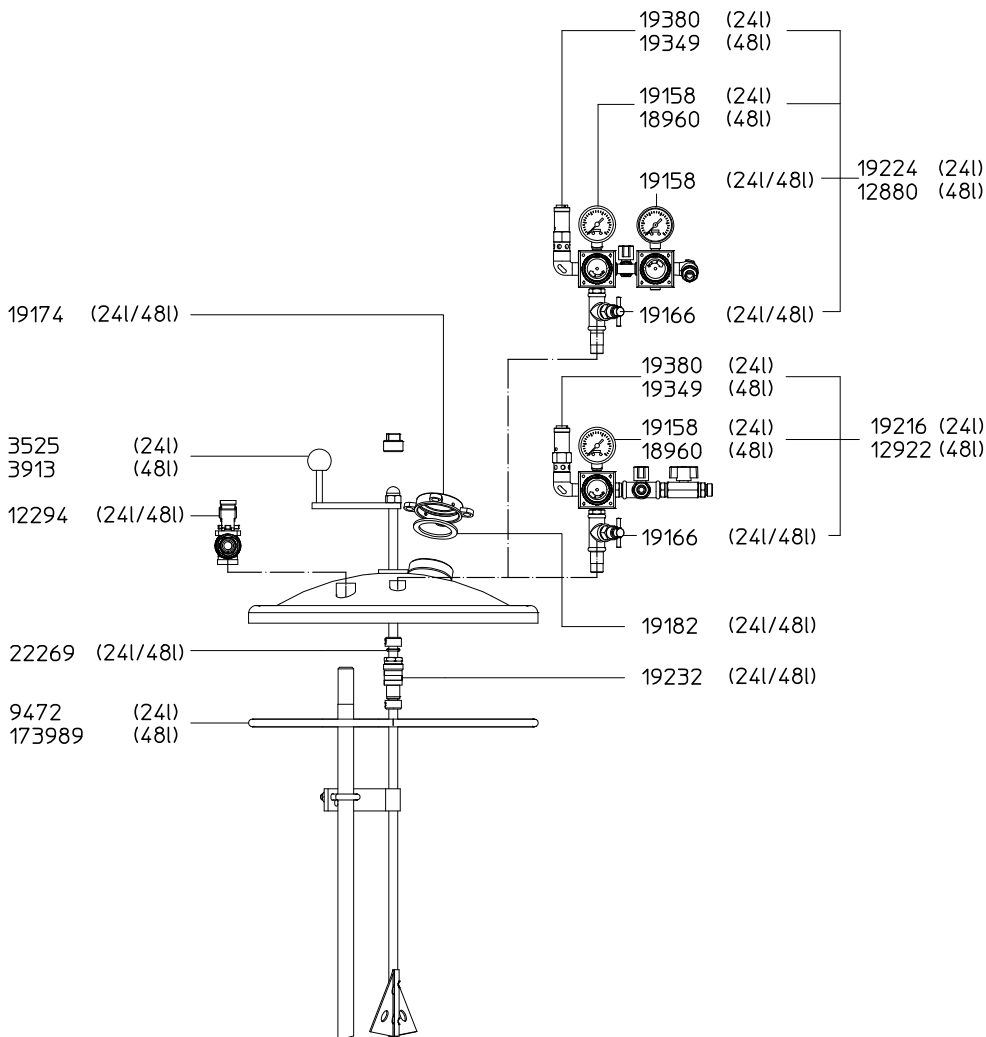

Напорный бак SATA FDG 48

Номер артикула/описание
3913
Ручная мешалка для бак 48 л
12294
Соединение для материала из нержавеющей стали 1/2
12880
Двойной регулятор с манометром и предохранительным клапаном, макс. 4 бар
12922
Регулятор с манометром и предохранительным клапаном, макс. 4 бар
18960
Манометр 0-6 бар, 50 мм с красной отметкой на 4 бар
19158
Манометр 0-10 бар, 50 мм, 1/4
19166
Кран сброса давления 3/8
19174
Крышка
19182
Прокладка крышки
19232
Сальник
19349
Предохранительный клапан, 4 бар
22269
Уплотнительное кольцо
47639
Напорный бак 48 л из нержавеющей стали
173989
Прокладка

